

PRŮVODCE ZÁKLADNÍMI POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI DŘEVA ACCOYA® PRO TRUHLÁŘSKOU VÝROBU

ÚVOD

V SOULADU S OSVĚDČENÝMI POSTUPY TRUHLÁŘSKÉ PRAXE JE VELMI DŮLEŽITÉ DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PŘI PROVÁDĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV DŘEVA ACCOYA®. TOTO JSOU TIPY A DOPORUČENÝ POSTUP VÝROBCŮ NÁTĚRŮ.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek sníženou kvalitu a životnost provedené povrchové úpravy. Vždy se poraďte se svým dodavatelem nátěrů.

OSVĚDČENÝ POSTUP PRO TRUHLÁŘSKOU VÝROBU:

- 1 Zásadně je doporučeno provádět povrchovou úpravu přímo ve výrobě. Pokud je vyžadována aplikace nátěru na místě, pak první a druhá vrstva povrchové úpravy by měla být aplikována ve výrobě a finální nátěr musí být proveden před tím, než dojde ke styku s rozdílnou vlhkostí v místě instalace.
- 2 Před aplikací povrchové úpravy musí být dřevo Accoya® suché, čisté a zbavené prachu. Toto je důležité zejména při aplikaci finálního nátěru štětcem na místě. Prosím, věnujte pozornost kapitole 03 Informačního průvodce dřevem Accoya® o metodách měření vlhkosti.
- 3 Všechny krycí základní nátěry musí obsahovat účinnou a dobře aplikovatelnou složku zabraňující tvorbě skvrn.
- 4 Transparentní i tónované nátěrové systémy by měly obsahovat účinnou biocidní složku pro ochranu dřeva před nežádoucími plísněmi. Dřevo Accoya® je přírodním materiálem, a jeho poréznost se může lišit. Z tohoto důvodu je vhodné před aplikací nátěru provést zkoušku na testovacím vzorku.
- 5 Ochranný nátěr řezných hran musí být zachován po celou dobu výrobního procesu.
- 6 V Nizozemí a Německu se aplikace základního nátěru většinou provádí máčením nebo poléváním. Tyto metody jsou účinné pro efektivní aplikace na tvarované profily a vytváří kompaktní vrstvu.
- 7 Metodika a pokyny výrobců povrchových úprav by měly být dodržovány s náležitou pozorností, zejména se vyvarovat aplikaci nátěru za chladu (obvykle by měla být dodržena teplota nad 15°C), dodržení stejnoměrné tloušťky nátěru a vhodné metody / podmínek sušení.
- 8 Jednotlivé vrstvy povrchových úprav by měly být pečlivě vytvrzeny v rovnovážném prostředí z hlediska vlhkosti a teploty v souladu s pokyny výrobců nátěrů. To často zahrnuje sušení přes noc mezi aplikací jednotlivých vrstev. Kontrola tohoto procesu a podmínek je důležitá zejména v zimních měsících.
- 9 Pro zamezení účinků koroze kovových částí je nutné tyto kovové části od dřeva Accoya® dostatečně oddělit tak, aby nebyly v přímém kontaktu. Prosím, věnujte pozornost kapitole 06 Informačního průvodce dřevem Accoya®.
- 10 Povrchově upravené truhlářské výrobky by měly být skladovány dle pokynů výrobců nátěrů.


POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA ACCOYA® JSOU APLIKOVÁNY PŘEVÁŽNĚ Z ESTETICKÝCH DŮVODŮ. GARANTOVANÉ HODNOTY ODOLNOSTI PROTI HNILOBĚ, DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM A ROZMĚROVÉ STÁLOSTI PLATÍ PRO DŘEVO ACCOYA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU I BEZ NÍ.

Vezměte prosím na vědomí: složení povrchových úprav se může lišit od každého výrobce a technologické postupy aplikací jsou závislé na použitém zařízení a požadovaném konečném vzhledu produktu. Složení povrchových úprav se mohou lišit i podle geografických oblastí. I přes vynikající kompatibilitu dřeva Accoya®, důrazně doporučujeme před volbou typu povrchové úpravy kontaktovat Vašeho dodavatele, který má hluboké znalosti a zkušenosti se svými produkty a jejich použitím v konkrétních aplikacích.

Pro další informace a podporu se v první řadě obraťte na svého osvědčeného dodavatele povrchových úprav nebo navštivte sekci Download na webu www.accoya.com pro seznam doporučených dodavatelů. V případě potřeby můžete přímo kontaktovat oficiálního distributora dřeva Accoya® pro Váš region, popřípadě odpovědného technika Accsys Technologies na info@accoya.com.

Další související odkazy na accoya.com/downloads:

- System partner coating brochures
- Wood Information Guide

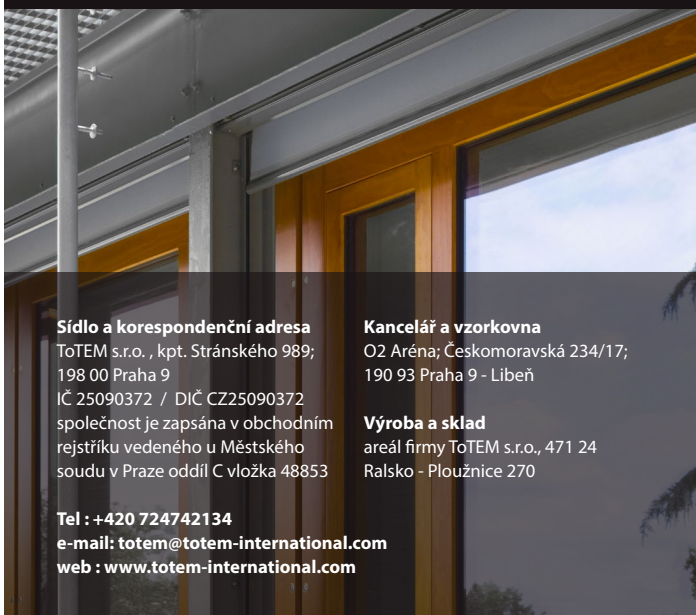

Sídlo a korespondenční adresa

ToTEM s.r.o., kpt. Stránského 989;
198 00 Praha 9
IČ 25090372 / DIČ CZ25090372
společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Městského
soudu v Praze oddíl C vložka 48853

Tel : +420 724742134

e-mail: totem@totem-international.com

web : www.totem-international.com

Kancelář a vzorkovna

O2 Aréna; Českomoravská 234/17;
190 93 Praha 9 - Libeň

Výroba a sklad

areál firmy ToTEM s.r.o., 471 24
Ralsko - Ploužnice 270



Více na www.totem-accoya.cz

© Accsys Technologies, the trading name of Titan Wood Limited, January 2015. ACCOYA® and the Trimarque Device are registered trademarks owned by Titan Wood Limited, a wholly owned subsidiary of Accsys Technologies PLC (a company listed on the London Stock Exchange AIM market and Euronext Amsterdam by NYSE Euronext) and may not be used or reproduced without written permission. ACCOYA® wood should always be installed and used in accordance with the written instructions and guidelines of Accsys Technologies and/or its agents (available upon request). Neither Accsys Technologies nor its group companies, affiliates, officers, employees or advisers accepts liability for any defect, damage or loss that may occur to ACCOYA® where such written instructions and guidelines are not adhered to. No liability is accepted in relation to any coating, fastener or other product produced by a third party and applied to ACCOYA® wood.



DUBOKEUR®

